
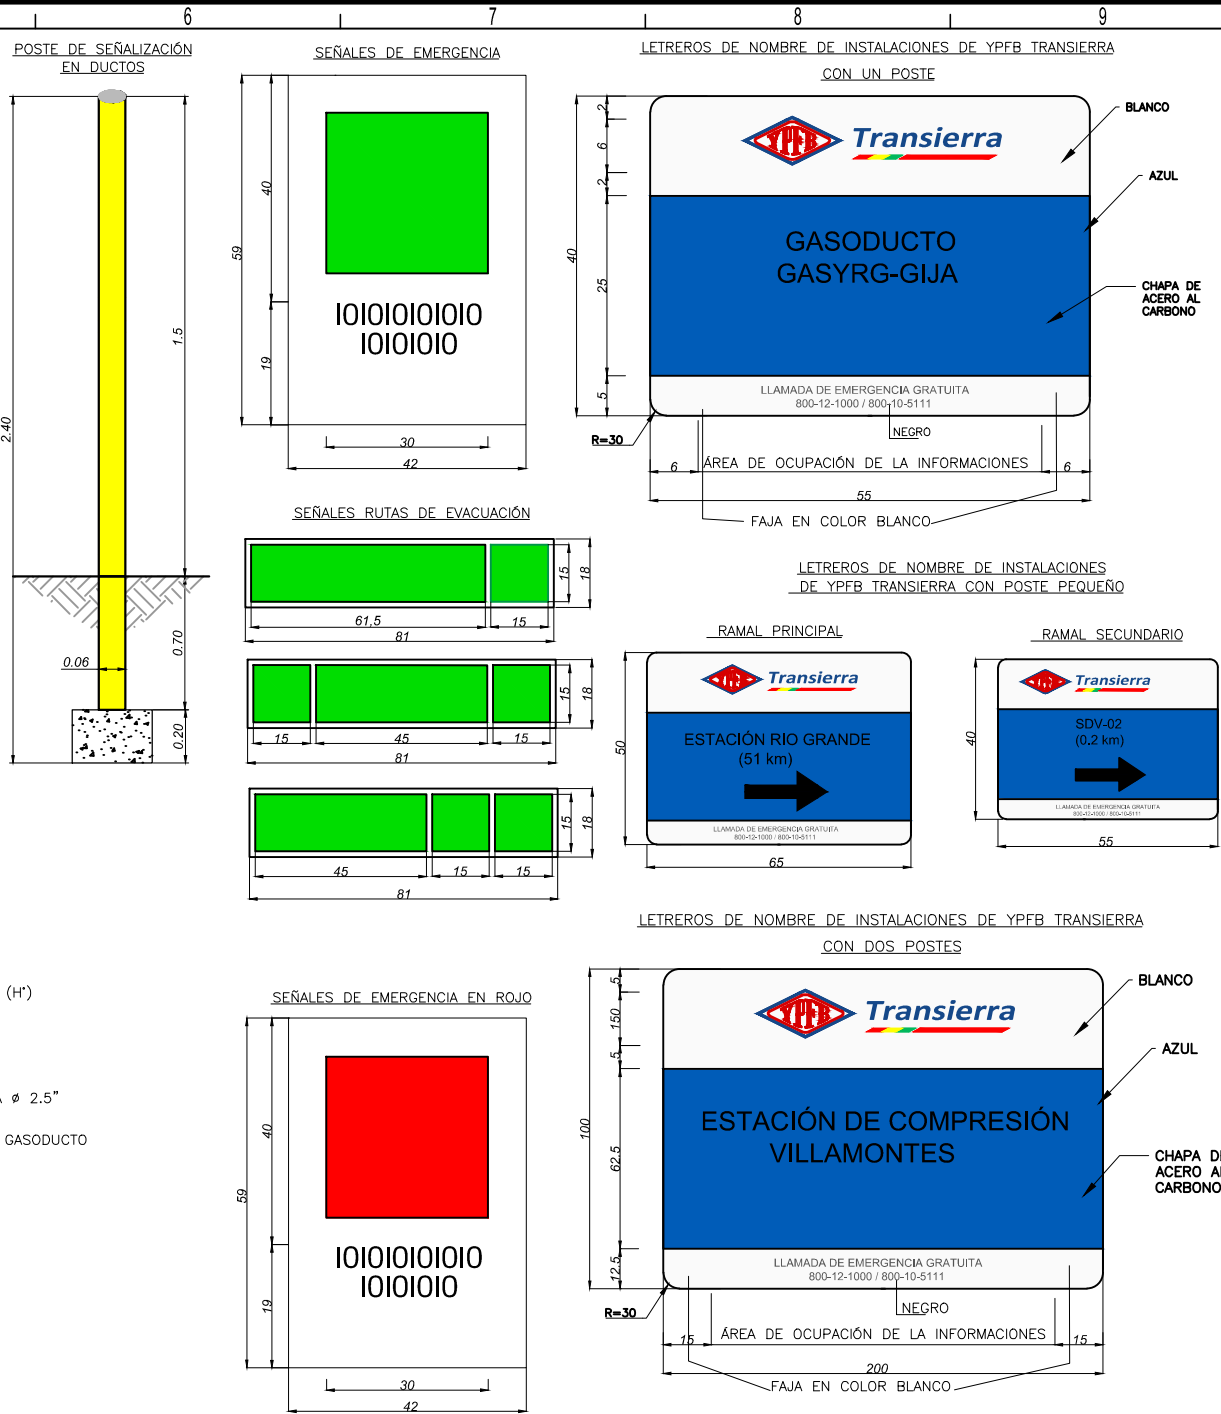
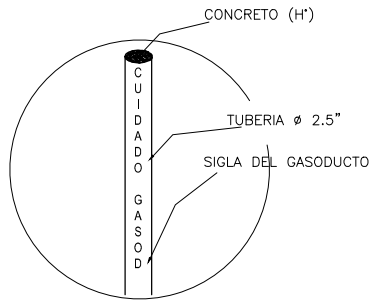


TABLA DE SEÑALES									
FORMA	NOMBRE	SIGNIFICADO	FORMATO	MATERIAL	ALTURA	SEGURIDAD	CONTRASTE	PICTOGRAMA	TIPOGRAFÍA
	CIRCULO CON BARRA DIAGONAL	SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN	MAS DE 5 m. DE DISTANCIA 42cm X 59cm	PLANCHA METÁLICA DE 2mm	COLOCACIÓN DE BASE DE CARTEL CON RESPECTO AL PISO ES DE 1.6m.	ROJO	BLANCO	NEGRO	ARIAL, NEGRITA Y CURSIVA
	CIRCULO	SEÑALIZACION DE OBLIGACIÓN	MAS DE 5 m. DE DISTANCIA 42cm X 59cm	PLANCHA METÁLICA DE 2mm	COLOCACIÓN DE BASE DE CARTEL CON RESPECTO AL PISO ES DE 1.4m.	AZUL REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA
	TRIANGULO EQUILATERO	SEÑALIZACION DE AVERTENCIA	Mas de 5 m. de distancia 42cm x 59cm	PLANCHA METÁLICA DE 2mm	COLOCACIÓN DE BASE DE CARTEL CON RESPECTO AL PISO ES DE 1.6m.	AMARILLO REFLECTIVO	NEGRO OPACO	NEGRO OPACO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA
	CUADRADO	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	MÁS DE 5 m. DE DISTANCIA: 42 cm. X 59 cm.	PLANCHA METÁLICA DE 2 mm.	COLOCACIÓN DE BASE DE CARTEL CON RESPECTO AL PISO ES DE 1.6 m.	VERDE REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA COPIA IMPRESA
	RECTANGULO	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN	MÁS DE 5 m. DE DISTANCIA: 81 cm. X 18 cm.	PLANCHA METÁLICA DE 2 mm.	ARRIBA DE 2.5 m.	VERDE REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA
	CUADRADO O RECTANGULO	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN ROJO	MÁS DE 5 m. DE DISTANCIA: 42 cm. X 59 cm.	PLANCHA METÁLICA DE 2 mm.	ALTURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN DE LA BASE DEL CARTEL CON RESPECTO DEL PISO 1.6 m.	ROJO REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA
	RECTANGULO OVALADO EN LAS ESQUINAS	LETREROS DE NOMBRE DE INSTALACIONES DE YPFB TRANSIERRA	MÁS DE 5 m. DE DISTANCIA: 50 cm. X 65 cm.	PLANCHA METÁLICA DE 2 mm.	ALTURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN DE LA BASE DEL CARTEL CON RESPECTO DEL PISO 1,7 m.	AZUL REFLECTIVO	BLANCO REFLECTIVO	LOGO DE TRANSIERRA OPACO	ARIAL, NEGRITA Y MAYÚSCULA

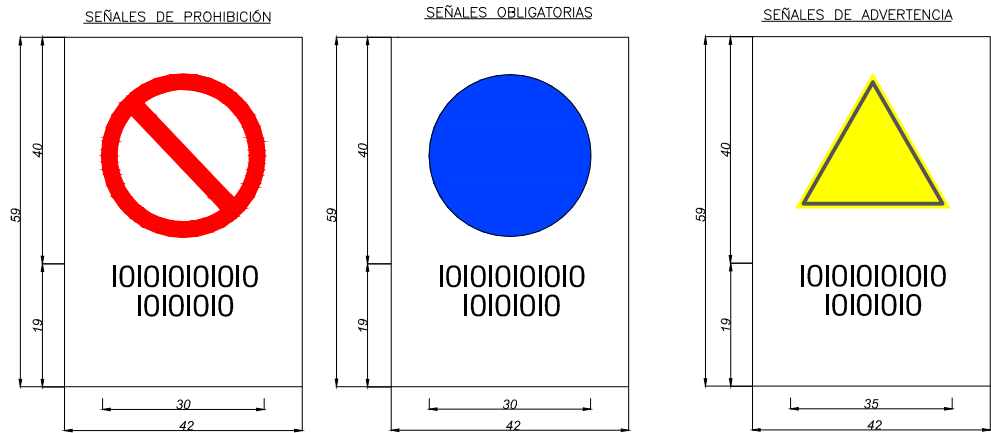

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN CENTÍMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. LOS NOMBRES MOSTRADOS SON REFERENCIALES EL CONTRATISTA DÉBE VERIFICAR LA LEYENDA ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN.

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.:	Jaime La Fuente
REVISOR 1:	Raúl Torres
REVISOR 2:	Gary Nuñez
REVISOR 3:	J.Monasterio
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.:	--
REVISOR 1:	--
REVISOR 2:	--

11/03/2016	J.Montero	J.Monasterio	R.Torres	0	Emitido para construccion	
FECHA	DIBUJO	REVISOR	APROBO	REV.N°	DESCRIPCION	EMPRESA
					Ubicación:	GASODUCTO YACUIBA RIO GRANDE (GASYRG)
Proyecto:					Etapas:	Código:
CONSTRUCCION VARIANTE GASYRG CRUCE RIO PILCOMAYO					Diseño para construcción	-----
Título del Plano:					Escala:	Sin Escala
SEÑALES DE SEGURIDAD - LETREROS DE ADVERTENCIA					Formato:	Tabloide: 279 mm x 432 mm